APILADOR CON PLATAFORMA DOBLE PALET

CBD20SR

ESTRUCTURAL

Cubierta trasera de acero duro, anticolisión, fácil desmontaje, fácil para el mantenimiento.

Sólo 90 mm de altura de elevación mínima horquilla.

Con rueda motriz vertical ofrece pequeño radio de giro.

El diseño flotante del eje motriz proporciona una buena antivibración.

Con sistema lateral para poder reemplazar las baterías con mayor comodidad.

Cuando la carretilla se balancea, la biela nunca se tuerce debido a la función de tracción.

MANTENIMIENTO

Con diseño eléctrico de integración, es muy fácil de mantener.

Sistema eléctrico fiable y a prueba de golpes.

Fácil sustitución y mantenimiento del volante.

SEGURIDAD Y PRODUCTIVIDAD:

El sistema de control CA elimina las escobillas del motor y los contactores direccionales, lo que hace que los requerimientos de mantenimiento sean mínimos.

Sistema de freno regenerativo inteligente.

Con banderolas(brazos) de seguridad a ambos lados, protege al operador cuando conduce a alta velocidad.

Dispositivo de marcha atrás de emergencia.

Desconexión eléctrica de emergencia conforme a la norma de la UE.

Pantalla multifunción, incluye el estado de la batería y las horas de trabajo.

El diseño biselado de la parte inferior proporciona una buena pendiente máxima del 22% (sin carga).

ECOTEKNO SUMINISTROS, S.L C/ENCINA, 66 POLIGONO MALPICA ALFINDEN 50171 ZARAGOZA
ecotekno@ecotekno.es https://www.carretillasun.com/
Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos validos salvo error de imprenta.

		MODELO		CBD20SR
Información general	1.3	Tipo de conducción		Eléctrica
	1.4	Operador		A pie
	1.5	Capacidad nominal/carga nominal	(Q) kg	2000
		Capacidad nominal/carga nominal con elevación de mástil	(Q) kg	1000
		Capacidad nominal/carga nominal con elevador de brazo de rueda	(Q) kg	2000
	1.6	Distancia del centro de carga	(c) mm	600
	1.8	Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla	(x) mm	767
	1.9	Distancia entre ejes	(y) mm	1348
Peso	2.1	Peso	kg	1130
	2.2	Carga por eje, cargado delante/detrás	Kg	1090/2040
	2.3	Carga por eje, sin carga delante/detrás	Kg	840/290
Neumáticos	3.1	Tipo rueda		Poliuretano
	3.2	Tamaño rueda delantera	mm	Ø250x80
	3.3	Tamaño rueda trasera	mm	Ø80x70
	3.4	Ruedas adicionales (dimensiones)	mm	Ø127x57
	3.5	Ruedas núm. Delanteras/traseras (x= Ruedas motrices)		1X+2/4
	3.6	Banda rodadura delantera	(b10) mm	490
	3.7	Banda rodadura trasera	(b11) mm	400/470
Dimensiones	4.4	Altura máx. elevación	(h3) mm	1600/2000/2500
	4.5	Elevación libre	(h5) mm	120
	4.9	Altura timón en posición de conducción mín./máx.	(h14) mm	1150/1430
	4.15	Elevación mínima horquilla	(h13) mm	90
	4.16	Altura, mástil bajado(replegado)	(h1) mm	1082/1212/1382
	4.17	Altura, mástil extendido	(h4) mm	2118/2508/3018
	4.19	Longitud total	(l1) mm	1898/1948
	4.20	Longitud cara de las horquillas	(l2) mm	798
	4.21	Anchura total	(b1/b2)	775
	4.22	Dimensiones horquillas DIN ISO 2321	(s/e/l) mm	54/180 (1150)
	4.25	Extensión horquilla	(b5) mm	570/650
	4.32	Altura al suelo, centro de la distancia	(m2) mm	28
	4.34.1	Anchura de paso para palets 1000 x 1200 transversales	(Ast) mm	2490
	4.34.2	Anchura de pasillo para palets 800 x 1200 transversales	(Ast) mm	2407
	4.35	Radio de giro	(Wa) mm	1670
Datos de rendimiento	5.1	Velocidad de desplazamiento con carga/en vacío	Km/h	7/7.1
	5.2	Velocidad de elevación, con carga/en vacío	m/s	0.11/0.15
	5.3	Velocidad de descenso, con carga/en vacío	m/s	0.18/0.18
	5.8	Max. Gradabilidad con carga/en vacío	%	8/20
	5.10	Freno de servicio		Electromagnético
Motores	6.1	Potencia del motor S2 60 min	kW	1.5
	6.2	Potencia del motor de elevación a S3 15%	kW	2.2
	6.4	Tensión de la batería/capacidad nominal K5	(V)(ah) kWh	24/240
	6.5	Peso de la batería	kg	235
	10.7	Nivel acústico en el asiento del conductor	dB(A)	70

OPCIONAL:
Batería lito: 125Ah / 230Ah
(Apilador color verde,
sí es de litio)

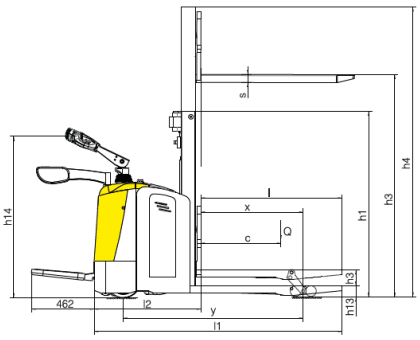

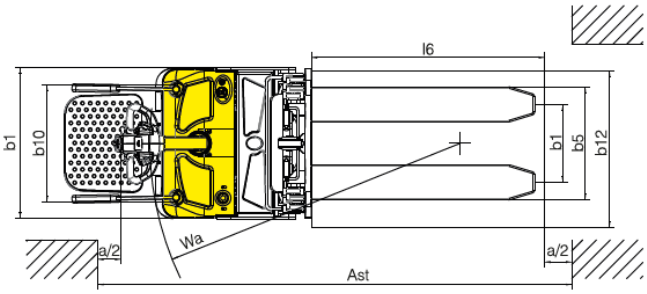

ECOTEKNO SUMINISTROS, S.L C/ENCINA, 66 POLIGONO MALPICA ALFINDEN 50171 ZARAGOZA
ecotekno@ecotekno.es https://www.carretillasun.com/
Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos validos salvo error de imprenta.