OPL10S

Recoge pedidos eléctrico bajo nivel

Botón de control de elevación y descenso de la horquilla adicional situado en el respaldo de la plataforma.

Control de conducción recto en el respaldo, permite al operador recoger pedidos mientras está fuera de la carretilla.

El sistema avanzado de dirección asistida (EPS) asegura una maniobrabilidad sin esfuerzo y altamente eficiente.

La combinación de freno regenerativo y freno electromagnético proporciona un frenado seguro y fiable.

Control de frecuencia de velocidad hace un buen rendimiento de control.

El radio de giro pequeño y el control de velocidad continuo garantizan que las carretillas puedan utilizarse en lugares de trabajo estrechos.

La opción de protección de la puerta lateral está disponible.



Botón de control de elevación y descenso de la horquilla adicional situado en el respaldo de la plataforma.

El control de conducción en línea recta situado en el respaldo permite al operario recoger pedidos mientras está fuera del habitáculo.

La altura máxima de elevación de la plataforma es de 1,2 m. La capacidad de la bandeja de carga es de 60 kg.

El diseño de la batería lateral es muy conveniente para el mantenimiento y la sustitución.

Dispositivo de carga USB en el alcance 7,7 km / h de velocidad a plena. 10% de inclinación máxima mejora la eficiencia de trabajo y fiabilidad.

ECOTEKNO SUMINISTROS, S.L C/ENCINA, 66 POLIGONO MALPICA ALFINDEN 50171 ZARAGOZA
ecotekno@ecotekno.es https://www.carretillasun.com/
Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos validos salvo error de imprenta.

Información general	MODELO			OPL10S
	1.3	Tipo de conducción		Eléctrica
	1.4	Operador		A pie
	1.5	Capacidad	(Q) kg	1000
	1.6	Distancia centro de carga	(c) mm	600
	1.8	Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla	(x) mm	183
	1.9	Distancia entre ejes	(y) mm	1300
Peso	2.1	Peso	Kg	1660
	2.2	Carga por eje, cargado delante/detrás	Kg	342/2318
	2.3	Carga sobre el eje, en vacío delante/detrás	Kg	944/716
Neumáticos	3.1	Tipo de ruedas		Poliuretano
	3.2	Tamaño neumático delantero		Ø250 x 80
	3.3	Tamaño neumático trasero		Ø 128 x 73
	3.5	Núm. Ruedas delanteras/traseras (x= motriz)		1x/2
	3.7	Banda rodadura	(b11) mm	700
Dimensiones	4.2	Altura, mástil bajado	(h1) mm	1375
	4.3	Elevación libre	(h2) mm	730
	4.4	Elevación	(h3) mm	1020
	4.5	Altura, mástil extendido	(h4) mm	2395
	4.8	Altura del asiento en relación con la altura del SIP/stand	(h7) mm	180
	4.9	Altura del timón en posición de conducción mín./máx.	(h14) mm	1083
	4.11	Elevación adicional	(h9) mm	800
	4.14	Altura del soporte, elevado	(h12) mm	1200
	4.15	Altura rebajada	(h13) mm	70
	4.19	Longitud total	(l1) mm	2785
	4.20	Longitud hasta la cara de las horquillas	(l2) mm	1715
	4.21	Ancho total	(b1/b2) mm	812
	4.22	Dimensión horquilla DIN ISO 2331	(s/e/l) mm	35/100/1070
	4.25	Extensión horquilla	(b5) mm	200-750
	4.32	Distancia al suelo, centro de la batalla	(m2) mm	35
	4.34.1	Distancia al suelo, centro de la batalla	(Ast) mm	3058
	4.34.2	Anchura de pasillo para paletas 800 x 1200 transversales	(Ast) mm	3172
	4.35	Radio de giro	(Wa) mm	1532
Datos de rendimiento	5.1	Velocidad de desplazamiento, cargado/descargado	Km/h	7.7/7.8
	5.1.1	Velocidad de desplazamiento, cargado/descargado, marcha atrás	Km/h	7.7/7.8
	5.2	Velocidad de elevación, cargado/descargado,	m/s	0.1/0.15
	5.3	Velocidad de descenso, cargado/descargado	m/s	0.08/0.07
	5.8	Gradeabilidad máx. en carga/descarga	%	8/15
	5.10	Freno de servicio		Electromagnético
Motores	6.1	Potencia del motor de accionamiento S2 60 min	kW	1.5
	6.2	Potencia del motor de elevación a S3 15%	kW	2.2
	6.4	Tensión/capacidad nominal de la batería K5	(V) (ah) kWh	24/450
	6.5	Peso batería	Kg	365
	10.7	Nivel acústico en el asiento del conductor	bB(A)	70

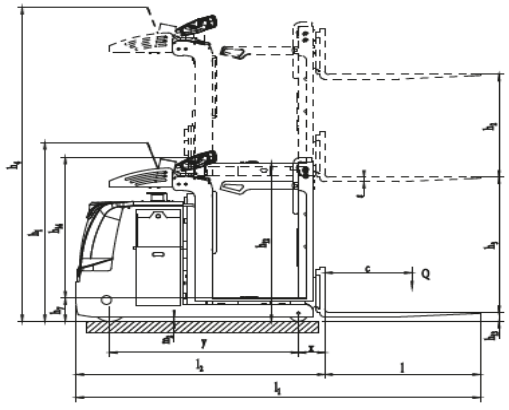

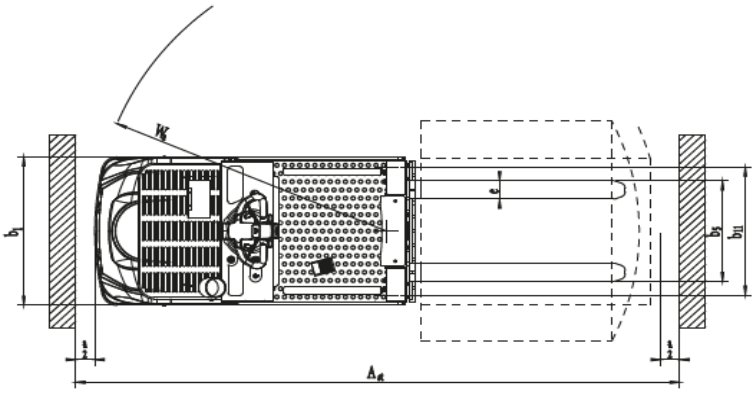

ECOTEKNO SUMINISTROS, S.L C/ENCINA, 66 POLIGONO MALPICA ALFINDEN 50171 ZARAGOZA
ecotekno@ecotekno.es https://www.carretillasun.com/
Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos validos salvo error de imprenta.