CBD18KD-CBD20KD

Transpaleta eléctrica

Con un radio de giro pequeño y un chasis de perfil bajo, se utiliza ampliamente en espacios estrechos como supermercados y talleres para el transporte de distancias cortas y medias.

CBD20KD

CBD18KD

ECOTEKNO SUMINISTROS, S.L C/ENCINA, 66 POLIGONO MALPICA ALFINDEN 50171 ZARAGOZA
ecotekno@ecotekno.es https://www.carretillasun.com/
Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos validos salvo error de imprenta.

TODOS NUESTROS PRODUCTOS TIENEN LA CERTIFICACIÓN CE

SEGURIDAD Y PRODUCTIVIDAD

- El sistema de control de AC avanzado elimina las escobillas del motor y los contactores direccionales, lo que hace que los requisitos de mantenimiento sean mínimos.
- Sistema de frenos regenerativos inteligente: aumente el rendimiento general del transpaleta al disminuir los intervalos de carga de la batería.
- Dispositivo de marcha atrás de emergencia.
- La válvula de alivio de presión incorporada protege las transpaletas de sobrecargas.
- El tubo del timón largo admite una operación flexible y ahorra mano de obra.
- Desconectador de batería de emergencia.
- Interruptor de baja velocidad en el timón.
- Control de velocidad continuo.

ESTRUCTURAL

- La rueda motriz vertical a prueba de agua y polvo ofrece un pequeño radio de giro.
- El eje elevador ubicado en el punto más alto de las horquillas protege los ejes elevadores del contacto constante con pisos irregulares. Diseño de barra de tracción para evitar que se doble.
- Las ruedas estabilizadoras mejoran la estabilidad lateral en suelos irregulares y mejoran el rendimiento y la vida útil de la transpaleta.
- Las horquillas de mayor resistencia se fabrican con acero de gran calibre conformado.

UTILIDAD

- El ajuste de protección de batería baja prolonga su vida útil.
- Motor sin escobillas de fácil mantenimiento.
- Todos los puntos de pivote tienen engrasadores y bujes útiles, lo que reduce el desgaste de los componentes.

Cabezal equipo curtis

Cabezal equipo zapi

Ruedas motriz vertical

acceso clave opcional

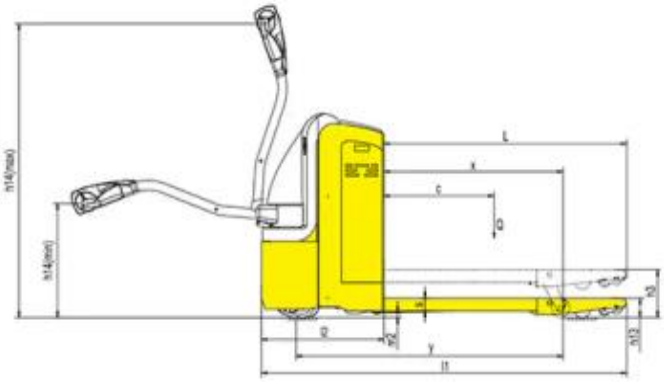

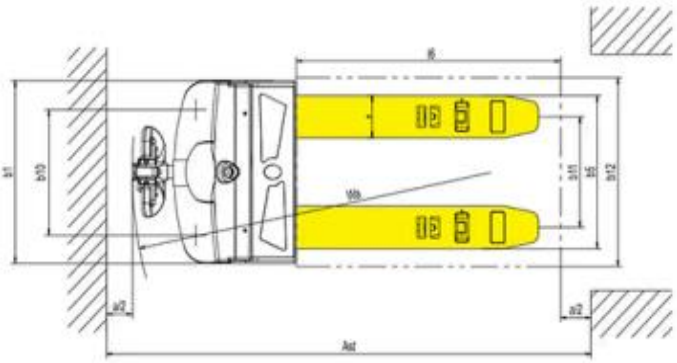

ECOTEKNO SUMINISTROS, S.L C/ENCINA, 66 POLIGONO MALPICA ALFINDEN 50171 ZARAGOZA
ecotekno@ecotekno.es https://www.carretillasun.com/
Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos validos salvo error de imprenta.
TODOS NUESTROS PRODUCTOS TIENEN LA CERTIFICACIÓN CE

MODELO			CBD18KD	CBD20KD
CARACTERÍSTICAS				
Unidad de conducción			Eléctrica	Eléctrica
Tipo de conducción			A pie	A pie
Capacidad	Q	kg	1800	2000
Distancia del centro de carga	C	mm	600	600
Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla	X	mm	856	914
RUEDAS				
Tamaño del neumático delantero	mm		ϕ 250x70	ϕ 250x70
Tamaño del neumático trasero		mm	ϕ 80x70	ϕ 82x126
Ruedas adicionales (dimensiones)		mm	ϕ 114x60	ϕ 127x57
Tamaño de ruedas estabilizadoras		mm	127x57	127x57
Cantidad de ruedas		pcs	1x2/ 4	1x2/ 4
ESPECIFICACIONES				
Longitud total	L	mm	1651	1655
Anchura total	W	mm	550	775
Dimensiones de las horquillas		mm	54x150x1150	54x180x1150
Anchura total de las horquillas	b5	mm	550	550
Longitud hasta frente de las horquillas		mm	500	555
Anchura pasillo trabajo con pallet (1000x1200mm)		mm	2230	2320
Anchura pasillo trabajo con pallet (800x1200mm)		mm	2110	2180
Radio de giro	Wa		1430	1520
Elevación horquilla mín./máx.	h13/h3	mm	84/204	84/204
FUNCIONAMIENTO				
Velocidad de desplazamiento, cargado/descargado		km/h	5.5/5.6	5.5/5.6
Dimensiones de la caja de batería		mm	645x148x560	750x170x534
Tipo de freno de servicio			Electrofreno	Electrofreno
OTROS				
Voltaje / capacidad de la batería		V/ah	24/160	24/210
Tamaño de la batería		mm	750x170x534	750x170x534
Altura timón en posición uso mín./máx.	h14	mm	530/1230	530/1230
Peso en servicio (con batería)	Kg		535	640
EQUIPO ELECTRÓNICO CURTIS				

- **Rejilla de carga opcional**

OPCIONAL

LITIO CBD18KD-LI BATERÍA LITIO 24V-125Ah
CBD20KD-LI BATERÍA LITIO 24V-125AH O
24V-225AH

CE

ECOTEKNO SUMINISTROS, S.L C/ENCINA, 66 POLIGONO MALPICA ALFINDEN 50171 ZARAGOZA
ecotekno@ecotekno.es https://www.carretillasun.com/
Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos validos salvo error de imprenta.

TODOS NUESTROS PRODUCTOS TIENEN LA CERTIFICACIÓN CE